


APILADOR CON REACH

www.cimdemexico.com.mx | info@cimdemexico.com.mx | ventas@cimdemexico.com.mx

4.50 mts y 5.50 mts

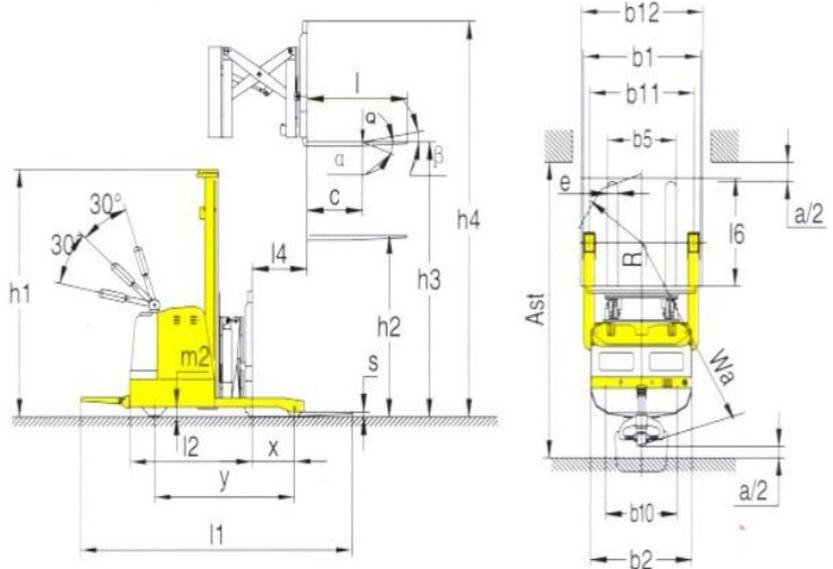

Estibador Electrico con Reach 4.5/5.5mts Cim -SER

Longitud Horquillas(l)	950 mm(95 cms)	
Altura max levante(h3) :	4.5mts	5.50 mts
Altura Min:	70mm (7cms)	
Ancho Horquilla (e):	10 cms	
Capacidad de Carga:	1300 kgs	
Peso:	1870 kgs	2070 kgs
Altura mástil Exten (H4):	5.57 mts	6.57 mts
Altura Mastil Contraido (H2):	2.12 mts	2.54 mts
Longitud total(L):	3095mm(3.09 mts)	
Centro de Carga(c):	600 mm(60 cms)	
Ancho Total(b1):	1100mm(1.10 mts)	
Velocidad de Levante:	0.12 mts/seg	
Velocidad de desplazamiento:	4.5 km/h	
Voltaje Bateria:	24 Volts	
Altura Mastil Contraido (H2):	2.12 mts	2.54mts
Radio de Giro(Wa):	2.05 mts	
Distancia de alcance del Reach(l4):	500mm(50cms)	
Ancho de Horquillas:	Ajustable	
*Incluye Cargador y Bateria		



Utilizado con tarima o pallet tipo europeo o americano inferior. Pallet 1.0 x 1.20 mts o 1.20 x 80 cms. **Utilizar siempre por la cara del pallet de 1 metro.**



Utilizados en aplicaciones especiales donde se requiere desplazar al frente la carga.